


ВНИМАНИЕ ! Для защиты от перегрева необходимо следить, чтобы полная мощность и нагрузка на канал не превышали паспортную. Не допускайте короткого замыкания в нагрузке! В противном случае предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Примечание:

БП-блок питания
ДУ-Дистанционное управление

Требования по подключению

Подключите контроллер оранжевый или желтый провод к + БП, черный к - БП. Затем подключите минус **нагрузки (RGBW)** к соответствующему каналу контроллера и общий плюс к плюсу БП. Место подключения проводов герметично заизолировать.

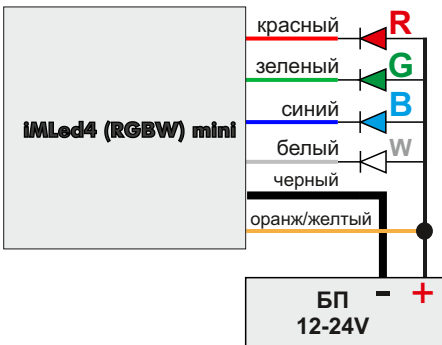

impulsight®

Модель **iMLed4(RGBW)** (42_v5)

Номер изделия

Комплектность

- Контроллер
- ДУ iRF-17
- Паспорт (на комплект)
- Упаковка



Гарантия

Гарантийный срок службы контроллера составляет 24 месяца от даты продажи.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта обращаться в торгующую организацию или на предприятие-изготовитель:

Компания "Импульс лайт"

Тел: (8332) 78-08-47, E-mail: info@impulsight.com

Список программ

1. Белый (W-4 канал)
2. Красный (Red)
3. Желтый (Yellow)
4. Зеленый (Green)
5. Светло синий (Light blue)
6. Синий (Blue)
7. Розовый (Pink)
8. **DEMO** (перебор динамических программ)
9. Prog1 (R,G,B)
10. Prog2 (R+,G+,B+)
11. Prog3 (R++,G++,B++)
12. Prog4 (R,G)
13. Prog5 (G,B)
14. Prog6 (R,B)
15. Prog6 (B,G,R)
16. Prog6 (B,G,R,W)
17. Jump1 (R,G,B)
18. Jump2 (R,Y,G,LB,B,P,W)
19. Белый теплый (RGB)

Динамические программы

impulsight®

Контроллер световых эффектов iMLed4(RGBW)

Описание

RGBW-контроллер с набором программ для управления нагрузкой постоянного тока предназначен для создания индивидуальной динамики в светодиодной рекламе и интерьерной подсветке. Область применения: светодиодные RGBW модули и ленты на напряжение от 12 до 24 В.

Технические характеристики

• Количество каналов	4
• Максимальный ток канала	7 А
• Общий максимальный ток	28А
• Количество программ	19
• Напряжение питания	+12... +24 В
• Условия эксплуатации	- 40... +40 град.С
• Исполнение	IP67
• Размер	100x27x9 мм

Пульт дистанционного управления

Выключение

Переход на следующую программу или возврат

DEMO- режим

Настройка скорости программы

Настройка общей яркости

Выбор белого (4канал)

Выбор цвета (RGB)

Привязка нового пульта к контроллеру (удержание 2 сек)

